


### FICHA TÉCNICA

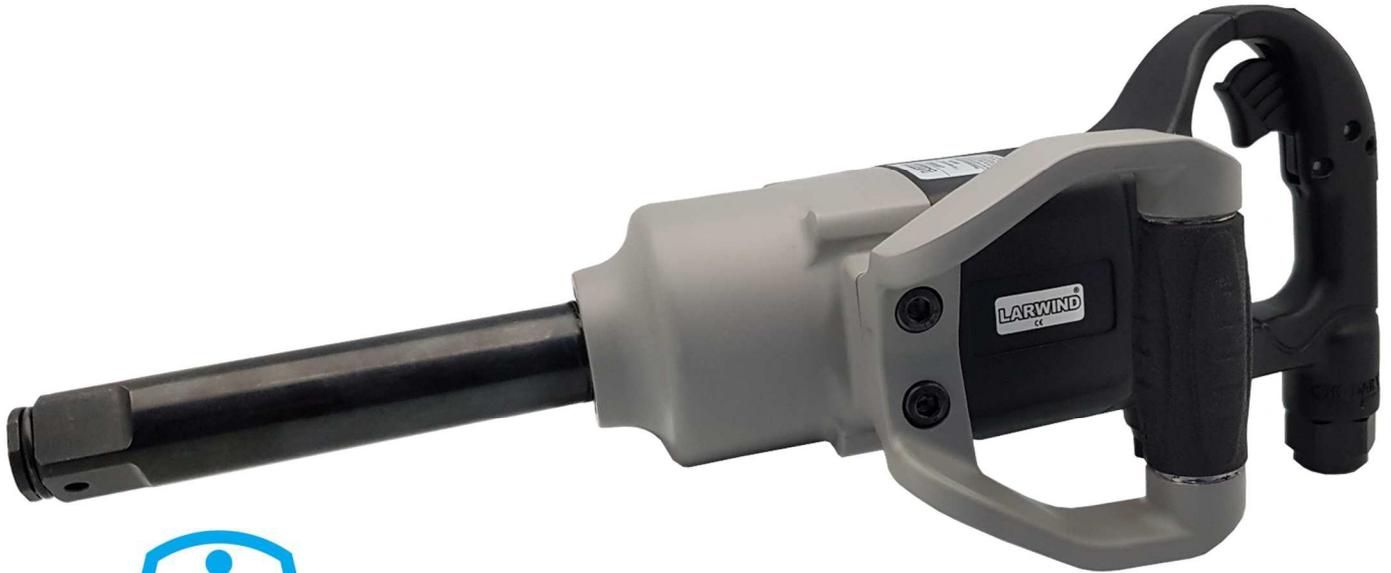

#### Llave de impacto Ligera y Compacta.

Excelente relación par – peso.

Diseñada ergonómicamente para la comodidad del operario, reduciendo la fatiga durante el uso y aumentando la productividad.

## LAR-IW440L

### LLAVE DE IMPACTO RECTA DE 1" – EJE 150 mm DE LONGITUD

Cuadradillo	1"
Capacidad	M30
Sistema de impacto	Doble Maza
Apriete Trabajo	1.260 Nm
Apriete Máximo	2.100 Nm
Posiciones de Regulador Inverso / Apriete	3 / 3
RPM	5.500
Peso	6,70 Kg
Longitud	445 mm
Consumo de aire	600 l/min
Entrada de aire	1/2"
Salida de aire	Inferior
Uso	Industrial
Presión recomendada	6.2 bar
Manguera recomendada	Ø int. 13 mm
Lubricante recomendado	LARWOIL