



PT-313



DOTACIÓN:
1 HOJA DE 24 DIENTES
1 HOJA DE 32 DIENTES



LAR-3165



DOTACIÓN:
1 HOJA DE 24 DIENTES
1 HOJA DE 32 DIENTES
PUEDE SER USADA COMO LIMADORA
CON LIMAS DE VÁSTAGO DE Ø 6 mm



MANGUERA SILENCIADORA



N-SSW110



DOTACIÓN:
2 HOJAS DE 32 DIENTES
SISTEMA DE DOBLE PISTÓN DE BAJA
VIBRACIÓN. LOS ANILLOS DE PISTÓN
MINIMIZAN LA PÉRDIDA DE POTENCIA,
PROPORCIONANDO UN EFICIENTE CORTE.



MANGUERA SILENCIADORA



SISTEMA DE TRANSMISIÓN
MEDIANTE ENGRANAJES



RACOR ARTICULADO
Y GIRATORIO



KPT-730



DOTACIÓN:
2 HOJAS DE 32 DIENTES
INDICADA PARA TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS.
CUERPO CUBIERTO DE COMPOSITE.

REGULADOR



LAR-3166



DOTACIÓN:
1 HOJA DE 14 DIENTES
1 HOJA DE 18 DIENTES
1 HOJA DE 24 DIENTES
1 RACOR ARTICULADO
PUEDE SER USADA COMO LIMADORA
CON LIMAS DE VÁSTAGO DE Ø 5 mm.
CUERPO CUBIERTO DE COMPOSITE.




Gama de sierras CENGAR con certificación ATEX
disponibles en páginas 262 - 265



Gama de sierras BIAX
disponibles en páginas 221

MODELO	Capacidad corte en acero mm	Carrera mm	Carreras/minuto	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
PT-313	1,6	10	10.000	0,60	238 x 42	250	1/4	Lateral	★
LAR-3165	3	10	5.000	1,00	240 x 40	250	1/4	Trasera	★★
N-SSW110	3	11	7.000	0,62	245 x 47	290	1/4	Trasera	★★★
KPT-730	4	12	5.300	0,60	207 x 39	250	1/4	Trasera	★★
LAR-3166	5	25	5.000	1,00	262 x 49	250	1/4	Trasera	★★


La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza
Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

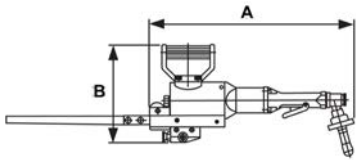

DG-PPP35AX



ALTA POTENCIA Y DURACIÓN. EL REGULADOR DE VELOCIDAD ASEGURA UNAS PERFECTAS Y CONSTANTES CONDICIONES EN EL CORTE, OPTIMIZANDO EL CONSUMO DE AIRE. DISEÑADA PARA CORTES DE TUBOS Y PERFILES DE METAL Y MATERIALES PLÁSTICOS HASTA 300 mm DE DIÁMETRO. CON BRAZO DE SUJECIÓN AJUSTABLE EN DOTACIÓN CON CADENA DE 1 metro DE LONGITUD.

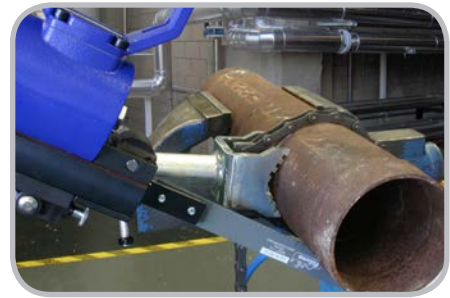

MODELO	Capacidad corte en tubo mm	Carrera mm	Carreras/minuto	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
DG-PPP35AX	Ø 300	68	380	9,00	564 x 242	1.200	Espiga Ø19 mm	Lateral	***

HOJAS DE SIERRA

HOJAS DE SIERRA PARA PT-313, LAR-3165 Y KPT-730
LONGITUD / ANCHURA / ESPESOR: 93 / 12 / 0,6 mm

MODELO	Nº DIENTES
AC-HSC18	18
AC-HSC24	24
AC-HSC32	32



HOJAS DE SIERRA PARA N-SSW110
LONGITUD / ANCHURA / ESPESOR: 98 / 12 / 0,6 mm

MODELO	Nº DIENTES
AC-BI001974434	14
AC-BI001974435	18
AC-BI001974433	24
AC-BI001974432	32

HOJAS DE SIERRA PARA DG-PPP35AX
ANCHURA / ESPESOR: 28 / 1,5 mm

MODELO	LONGITUD mm	Nº DIENTES
AC-HSPPP350N	300	15
AC-HSPPP350N400	400	15
AC-HSPPP350N500	500	15

cengar
Gama de sierras CENGAR con certificación ATEX disponibles en páginas 262-265

HOJAS DE SIERRA PARA LAR-3166
LONGITUD / ANCHURA / ESPESOR: 140 / 12 / 0,6 mm

MODELO	Nº DIENTES
AC-HS316614	14
AC-HS316618	18
AC-HS316624	24
AC-HS316632	32

La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza. Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 19 mm